VISION
installation:innovation

MANUAL DEL PROPIETARIO TM-1200 FP

www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200_fp

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Siempre que proceda, los productos de Vision disponen de certificación y cumplen con la normativa local vigente, de acuerdo con el estándar de certificación CB. Vision se compromete a asegurarse de que todos sus productos cumplan con los estándares de certificación adecuados para su venta en la UE y otros países participantes.

El producto descrito en este manual del propietario cumple con los estándares RoHS (directiva UE 2002/95/CE) y WEEE (directiva UE 2002/96/CE). Este producto ha de ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil para ser reciclado.

ADVERTENCIAS
Durante la instalación, asegúrese de respetar la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo:

- Acople la abrazadera a una estructura de soporte de carga nominal.

¡NO MONTE NUNCA LA ABRAZADERA DIRECTAMENTE EN UN FALSO TECHO!

- No corte ni perfore ninguna pieza por encima de la altura de la cabeza. Se debe realizar con un equipo de seguridad adecuado y sobre el suelo.
- Evite estirarse en exceso, ya que podría provocar que volcase la escalera.
- CST (carga segura de trabajo): 20 kg.
- Esta abrazadera está diseñada para fijarse a una estructura de soporte de carga.
- Asegúrese de que se instala en un lugar adecuado, por ejemplo, que no obstruya una salida de emergencia.
- Asegúrese de que esté al menos a 2 m del suelo para prevenir accidentes.
- Compruebe la estabilidad después de la instalación.
- La instalación debe efectuarla un especialista en sistemas audiovisuales.
- Deje 500 mm x 500 mm de espacio alrededor de la abrazadera.
- Evite la instalación en un lugar húmedo, expuesto a la luz del sol directa o cercano a gases o líquidos corrosivos.
- La canalización de cables en el interior de la abrazadera debe cumplir con la normativa local.

¡ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE CORRIENTE NO ESTÁ RETORCIDO, PELLIZCADO NI DAÑADO!

Todos los productos son diseñados e importados a la UE por "Vision", que es íntegramente propiedad de "Azlan Logistics Ltd", registrada en Inglaterra n.º 04625566 en Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registro WEEE: GD0046SY

DECLARACIÓN DE ORIGEN
Todos los productos de Vision se fabrican en la República Popular China (RPC).

ACCESORIOS

A	M6×8mm	×4
B	M6×12mm	×12
C	M4×12mm	×4
D	M5×12mm	×4
E	M8×14mm	×4
F	M8×14mm	×2
G	M8	×2
H	ϕ8	×2
I	ϕ8	×2
J	M8×8mm	×2

INSTALACIÓN

1. OPCIONAL: FIJE EL ADAPTADOR DE INCLINACIÓN El adaptador de inclinación debería utilizarse con pantallas más grandes.

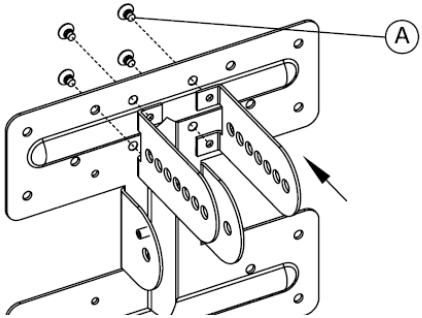

2. OPCIONAL: FIJE LOS BRAZOS EXTENSORES Necesarios para pantallas con puntos de montaje VESA superiores a 200 x 200 mm.

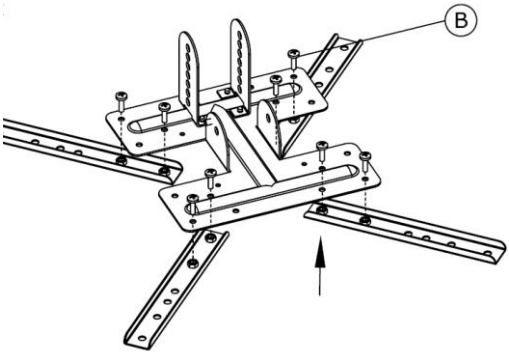

3. FIJE EL MONTAJE DE LA ABRAZADERA AL PANEL PLANO Asegúrese de utilizar cuatro tornillos por motivos de seguridad.

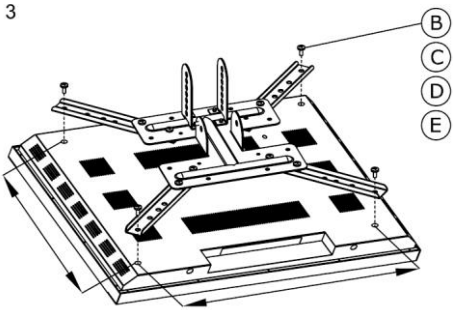

4. FIJE EL MONTAJE DEL PROYECTOR AL TECHO Asegúrese de seguir las instrucciones para fijar el TM-1200/TM-TELE/TM-CC a una estructura de soporte de carga en el techo. A continuación, retire la "araña" de la abrazadera del proyector.

5. FIJE EL MONTAJE DEL PANEL PLANO AL MONTAJE DEL TECHO.

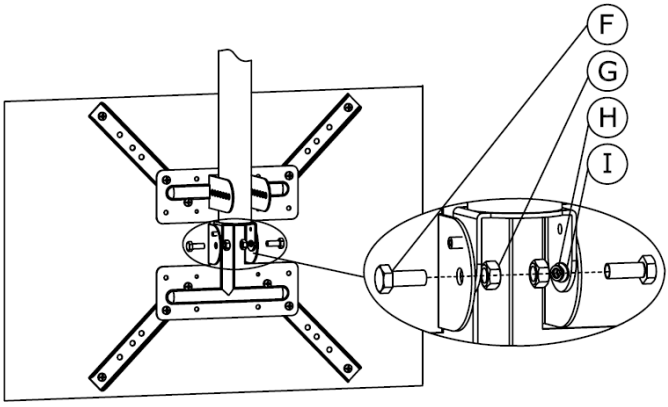

NOTA: Podrían hacer falta dos personas.

6. OPCIONAL: FIJE EL SEGURO DE INCLINACIÓN Si ha instalado el adaptador de inclinación en el paso 1, realice este paso. Así limitará el ángulo máximo del panel plano. Cuando esté colocado de manera adecuada, debería apoyarse en el poste.

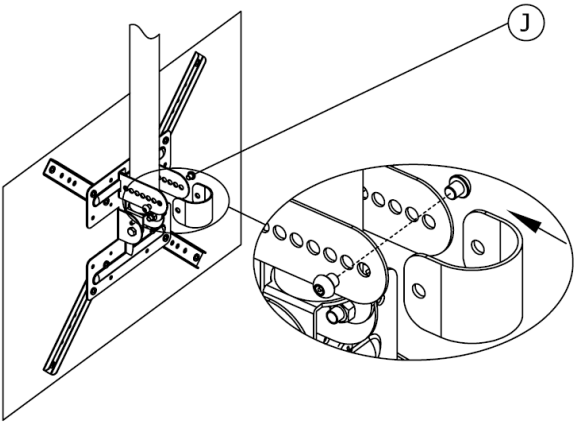

7. COLOQUE LA BRIDA DE SEGURIDAD Los montajes de los proyectores Vision incluyen una brida de seguridad que debería utilizarse para fijar el panel plano a la base del poste del montaje.

ESPECIFICACIONES
TAMAÑOS VESA: Todos hasta 400 x 400 mm (incluido)
CARGA SEGURA DE TRABAJO: 20 kg
COLOR: Blanco satén

ACCESORIOS
4 x brazos extensores VESA
1 x adaptador de inclinación

GARANTÍA
Este producto se suministra con una garantía de 2 años de devolución a la base, efectiva a partir la fecha de la compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y no es transferible. Para evitar dudas, se tomará de la información que posea el distribuidor nacional acreditado en el punto de venta. La responsabilidad del fabricante y su empresa de servicio designada está limitada al coste de la reparación y/o sustitución de la unidad defectuosa en garantía, excepto en caso de muerte o lesión (EU85/374/CEE). Esta garantía le protege a usted de lo siguiente:

- Cables defectuosos que impiden que el producto realice su tarea de forma segura dentro de la CST recomendada (carga segura de trabajo).
- Acabados deficientes que impiden que el producto se pueda montar.
- Corrosión externa si se detecta en las 24 horas siguientes a la compra. El interior del tubo no está revestido de polvo por lo que puede aparecer una ligera corrosión con el tiempo. Esto es normal y no afecta negativamente a la capacidad de soporte de carga del producto, por lo que no está cubierto por esta garantía.

Si ve que tiene un problema con este producto, ha de contactar con el distribuidor AV al que compró este producto. Es responsabilidad del comprador original enviar el producto al centro de servicio asignado del fabricante para su reparación. Haremos lo posible por devolver las unidades reparadas en un plazo de 5 días laborales; sin embargo, puede que esto no sea posible, en cuyo caso serán devueltas tan pronto como sea posible. Esta garantía no protege el producto contra fallos causados por un uso excesivo, un uso inadecuado o una instalación incorrecta que puede deberse al incumplimiento de las directrices establecidas en este manual. Si el fallo no está cubierto por esta garantía, se le dará al propietario la opción de pagar por la mano de obra y las piezas para reparar la unidad a la tarifa estándar de la empresa de reparaciones.

AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos mencionados, pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del usuario.